

Uchwyty spawalnicze MIG/MAG **MB GRIP** chłó- dzone powietrzem lub cieczą

„Feel the GRIP”

Perfekcyjna ergonomia i elastyczność

Rękojeść z „GRIP” i przegubem kulowym – chwytność i optymalna poręczność w naprawę każdej pozycji.

Odczucia czyniące każdego spawacza szczęśliwym i zadowolonym – **po pierwszym kontakcie z tym uchwytem już nigdy nie wypuścicie go z dłoni ...**

- Ergonomiczna krótsza rękojeść wyposażona w „GRIP” zwiększa dostępność
- „GRIP”, miękkie komponenty w obszarze chwytu i wyłobienia na palec sprawiają, że uchwyt pewnie leży w dłoni
- Przegub kulowy z optymalnym promieniem wychylenia w uchwytach chłodzonych powietrzem i cieczą
- Uchwyty chłodzone powietrzem o obciążalności do 320 A
- Uchwyty chłodzone cieczą o obciążalności do 550 A
- Optymalne chłodzenie uchwytu – zwiększona żywotność uchwytu i części eksploatacyjnych
- BIKOX® R w uchwytach chłodzonych powietrzem, wysoka elastyczność przewodów także w niskich temperaturach, wysoka odporność na promieniowanie UV, podwyższona wytrzymałość termiczna i mechaniczna
- Oszczędność czasu podczas wymiany uchwytów przez zastosowanie systemu wtyków i gniazd centralnych ABICOR BINZEL
- Ergonomicznie i technicznie dopracowane uchwyty, w 100% niezawodne



Dane
techniczne wg
EN 60 974-7

Uchwyty spawalnicze MIG/MAG „MB GRIP” (chłodzone powietrzem)

Typ	Obciążalność (A)		Cykl pracy (%)	Ø drutu (mm)
	CO ₂	Mieszanka M21		
MB 15 AK GRIP	180	150	60	0,6 – 1,0
MB 24 KD GRIP	250	220	60	0,8 – 1,2
MB 25 AK GRIP	230	200	60	0,8 – 1,2
MB 26 KD GRIP	230	200	60	0,8 – 1,2
MB 36 KD GRIP	320	290	60	0,8 – 1,2


Uchwyty spawalnicze MIG/MAG „MB GRIP” (chłodzone cieczą)

Typ	Obciążalność (A)		Cykl pracy (%)	Ø drutu (mm)
	CO ₂	Mieszanka M21		
MB 240 D GRIP	300	270	100	0,8 – 1,2
MB 401 GRIP	450	400	100	0,8 – 1,2
MB 401 D GRIP	400	350	100	0,8 – 1,2
MB 501 GRIP	550	500	100	1,0 – 1,6 (2,4)
MB 501 D GRIP	500	450	100	1,0 – 1,6 (2,4)


Zmiany techniczne zastrzeżone

Uchwyty spawalnicze MIG/MAG MB GRIP

Chłodzone powietrzem

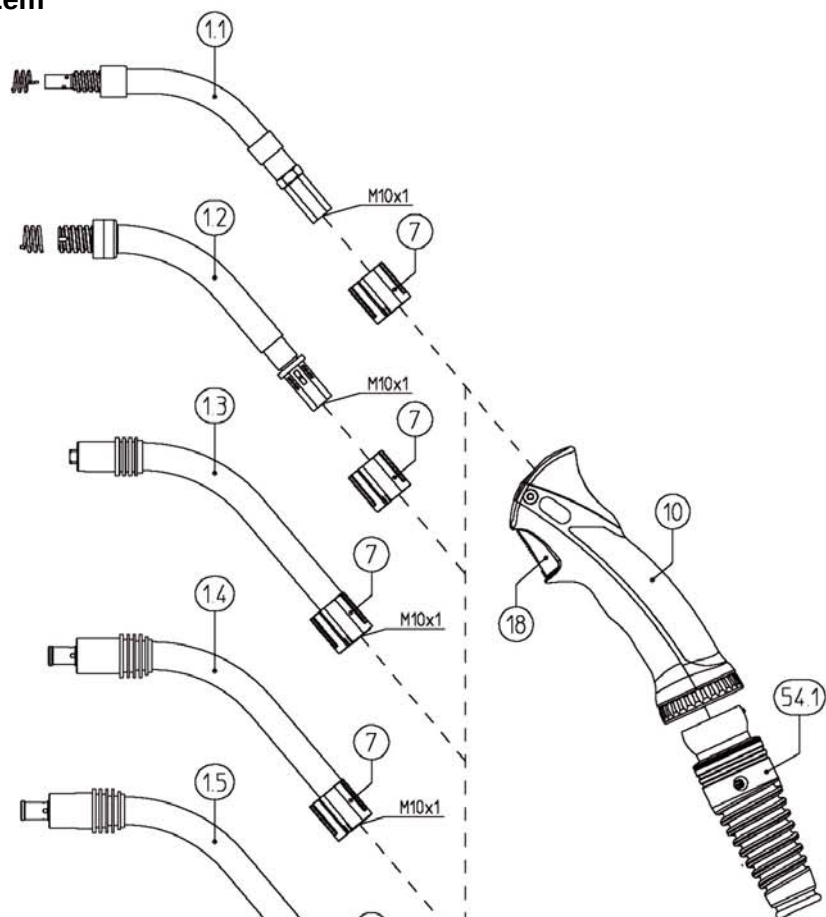

Chłodzone cieczą

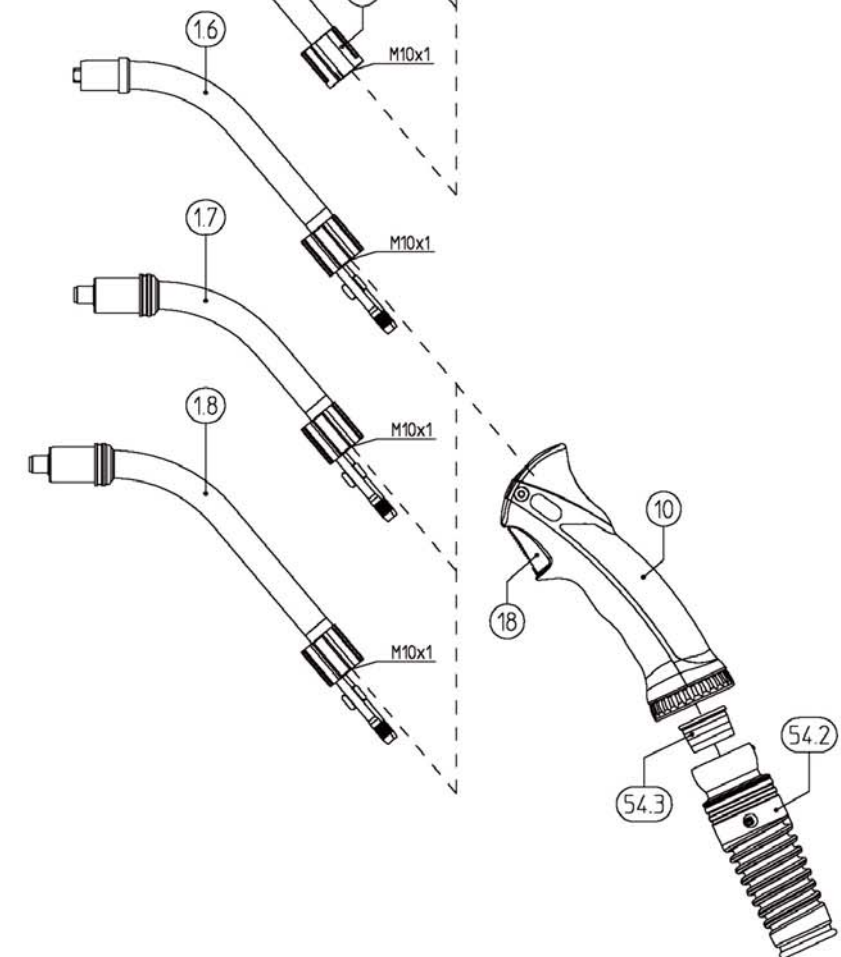

Uchwyty spawalnicze MIG/MAG MB GRIP

Poz.	Opis	Dane	Nr. zamów.	Grupa towar.
	Szyjka palnika			
1.1	Szyjka palnika MB 15 AK; zagięta 50°		002.0009	1007
1.2	Szyjka palnika MB 25 AK; zagięta 50°		004.0012	1007
1.3	Szyjka palnika MB 24 KD; zagięta 50°		012.0001	1007
1.4	Szyjka palnika MB 26 KD; zagięta 50°		018.0001	1014
1.5	Szyjka palnika MB 36 KD; zagięta 50°		014.0006	1014
1.6	Szyjka palnika MB 240 D, Standard MB GRIP		023.0228	1009
b. Rys	Szyjka palnika MB 401, Standard MB GRIP		030.0208	1009
1.7	Szyjka palnika MB 401 D, Standard MB GRIP		033.0277	1009
b. Rys	Szyjka palnika MB 501, Standard MB GRIP		032.0234	1009
1.8	Szyjka palnika MB 501 D, Standard MB GRIP		034.0469	1009
7	Łącznik pośredni		400.0044	1095
	Rękojeść			
10	Rękojeść MB GRIP kompletna		180.0127	1095
	Górna część rękojeści MB GRIP		400.1120	1095
	Dolna część rękojeści MB GRIP		400.1121	1095
	Pierścień zamykający do rękojeści MB GRIP		400.1122	1095
	Tulejka z gwintem M4 do rękojeści MB GRIP	10 sztuk	400.1123	1095
	Wkręt cylindryczny M4x28 Kombi Torx	20 sztuk	400.1091	9010
18	Przycisk do rękojeści MB GRIP		185.0101	9010
	Pakiet przewodów chłodzony powietrzem			
	dla MB 15 AK GRIP			
b. Rys	Bikox [®] 16 R; 2-żyły ster.; 3,00 m		160.D520	1311
b. Rys	Bikox [®] 16 R; 2-żyły ster.; 4,00 m		160.D521	1311
b. Rys	Bikox [®] 16 R; 2-żyły ster.; 5,00 m		160.D522	1311
	dla MB 25 AK GRIP			
b. Rys	Bikox [®] 25 R; 2-żyły ster.; 3,00 m		160.D427	1311
b. Rys	Bikox [®] 25 R; 2-żyły ster.; 4,00 m		160.D428	1311
b. Rys	Bikox [®] 25 R; 2-żyły ster.; 5,00 m		160.D429	1311
	dla MB 24 KD GRIP / MB 26 KD GRIP			
b. Rys	Bikox [®] 35 R; 2-żyły ster.; 3,00 m		160.D430	1311
b. Rys	Bikox [®] 35 R; 2-żyły ster.; 4,00 m		160.D431	1311
b. Rys	Bikox [®] 35 R; 2-żyły ster.; 5,00 m		160.D432	1311
	dla MB 36 KD GRIP			
b. Rys	Bikox [®] 50 R; 2-żyły ster.; 3,00 m		160.D434	1311
b. Rys	Bikox [®] 50 R; 2-żyły ster.; 4,00 m		160.D435	1311
b. Rys	Bikox [®] 50 R; 2-żyły ster.; 5,00 m		160.D436	1311
54.1	Odciążka z przegubem kulowym dla MB GRIP chłodzonych powietrzem		400.1124	1095
b. Rys	Wtyk centralny KZ-2 FK / sprężyste styki kontaktowe		501.2155	1095
	Pakiet przewodów chłodzony cieczą			
	dla MB 240 D GRIP / 401 D GRIP / 401 GRIP / 501 D GRIP / 501 GRIP			
b. Rys	Przewód prądowy czerwony; MB GRIP; 3,00m		115.0561	1012
b. Rys	Przewód prądowy czerwony; MB GRIP; 4,00m		115.0562	1012
b. Rys	Przewód prądowy czerwony; MB GRIP; 5,00m		115.0563	1012
b. Rys	Przewód przewodnika MB GRIP; 3,00 m		156.0275	1012
b. Rys	Przewód przewodnika MB GRIP; 4,00 m		156.0276	1012
b. Rys	Przewód przewodnika MB GRIP; 5,00 m		156.0277	1012
b. Rys	Wąż osłonowy 25x1,5	40 metrów	107.0004	4050
54.2	Odciążka z przegubem kulowym dla MB GRIP chłodzonych cieczą		400.1125	1095
54.3	Pierścień wewnętrzny		400.0790	1095
b. Rys	Wtyk centralny WZ-2 FK / sprężyste styki kontaktowe		501.2156	1095

Wszystkie inne części zamienne i zużywające się, niespecyficzne dla MB GRIP, znajdują Państwo w katalogu uchwytów MIG/MAG 2005/2006 na stronach dotyczących uchwytów MB chłodzonych powietrzem lub cieczą

Uchwyty spawalnicze MIG/MAG MB GRIP

Poz.	Opis	Dane	Nr. zamów.	Grupa towar.
	Uchwyt kompletny			
	MB 15 AK; Rękojeść GRIP; Przegub kulowy; Standard KZ-2 FK; 3,00m		002.0604	1001
	MB 15 AK; Rękojeść GRIP; Przegub kulowy; Standard KZ-2 FK; 4,00m		002.0605	1001
	MB 15 AK; Rękojeść GRIP; Przegub kulowy; Standard KZ-2 FK; 5,00m		002.0606	1001
	MB 24 KD; Rękojeść GRIP; Przegub kulowy; Standard KZ-2 FK; 3,00m		012.0251	1001
	MB 24 KD; Rękojeść GRIP; Przegub kulowy; Standard KZ-2 FK; 4,00m		012.0252	1001
	MB 24 KD; Rękojeść GRIP; Przegub kulowy; Standard KZ-2 FK; 5,00m		012.0253	1001
	MB 25 AK; Rękojeść GRIP; Przegub kulowy; Standard KZ-2 FK; 3,00m		004.0510	1001
	MB 25 AK; Rękojeść GRIP; Przegub kulowy; Standard KZ-2 FK; 4,00m		004.0511	1001
	MB 25 AK; Rękojeść GRIP; Przegub kulowy; Standard KZ-2 FK; 5,00m		004.0512	1001
	MB 26 KD; Rękojeść GRIP; Przegub kulowy; Standard KZ-2 FK; 3,00m		018.0146	1013
	MB 26 KD; Rękojeść GRIP; Przegub kulowy; Standard KZ-2 FK; 4,00m		018.0147	1013
	MB 26 KD; Rękojeść GRIP; Przegub kulowy; Standard KZ-2 FK; 5,00m		018.0148	1013
	MB 36 KD; Rękojeść GRIP; Przegub kulowy; Standard KZ-2 FK; 3,00m		014.0334	1013
	MB 36 KD; Rękojeść GRIP; Przegub kulowy; Standard KZ-2 FK; 4,00m		014.0335	1013
	MB 36 KD; Rękojeść GRIP; Przegub kulowy; Standard KZ-2 FK; 5,00m		014.0336	1013
	MB 240 D; Rękojeść GRIP; Przegub kulowy; Standard WZ-2 FK; 3,00m		023.0225	1002
	MB 240 D; Rękojeść GRIP; Przegub kulowy; Standard WZ-2 FK; 4,00m		023.0226	1002
	MB 240 D; Rękojeść GRIP; Przegub kulowy; Standard WZ-2 FK; 5,00m		023.0227	1002
	MB 401; Rękojeść GRIP; Przegub kulowy; Standard WZ-2 FK; 3,00m		030.0205	1002
	MB 401; Rękojeść GRIP; Przegub kulowy; Standard WZ-2 FK; 4,00m		030.0206	1002
	MB 401; Rękojeść GRIP; Przegub kulowy; Standard WZ-2 FK; 5,00m		030.0207	1002
	MB 401 D; Rękojeść GRIP; Przegub kulowy; Standard WZ-2 FK; 3,00m		033.0271	1002
	MB 401 D; Rękojeść GRIP; Przegub kulowy; Standard WZ-2 FK; 4,00m		033.0272	1002
	MB 401 D; Rękojeść GRIP; Przegub kulowy; Standard WZ-2 FK; 5,00m		033.0273	1002
	MB 501; Rękojeść GRIP; Przegub kulowy; Standard WZ-2 FK; 3,00m		032.0231	1002
	MB 501; Rękojeść GRIP; Przegub kulowy; Standard WZ-2 FK; 4,00m		032.0232	1002
	MB 501; Rękojeść GRIP; Przegub kulowy; Standard WZ-2 FK; 5,00m		032.0233	1002
	MB 501 D; Rękojeść GRIP; Przegub kulowy; Standard WZ-2 FK; 3,00m		034.0492	1002
	MB 501 D; Rękojeść GRIP; Przegub kulowy; Standard WZ-2 FK; 4,00m		034.0493	1002
	MB 501 D; Rękojeść GRIP; Przegub kulowy; Standard WZ-2 FK; 5,00m		034.0494	1002